


- Plancher et murs déjà assemblés.
- Fixations incluses


## OPTIONS

### SALLE DE BAIN



Cloison et plafond pour salle de bain.  
Idem murs extérieurs.  
Déjà assemblées, prêt à poser.

### CONTOUR DECK



Structure pour deck de 90 cm de large.  
Différentes longueurs de module et angle.  
Possibilité de commander le deck en bois exotique ou pin de Polynésie.

### Auvent et deck





- Structure complémentaire pour deck de 110 cm
- Auvent ou pergola raccordé à la planche de rive du bungalow.

Matériaux de couverture et revêtements sur demande:  
- Johanne au 87 20 13 44

### SECTIONS :

- Poteau contrecollé: 14 x 14 cm
- Sablière, Arêtiers: 8,5 x 13,5 cm
- Chevrons et montant: 4,5 x 9 cm

0,75      5,08 m      0,75

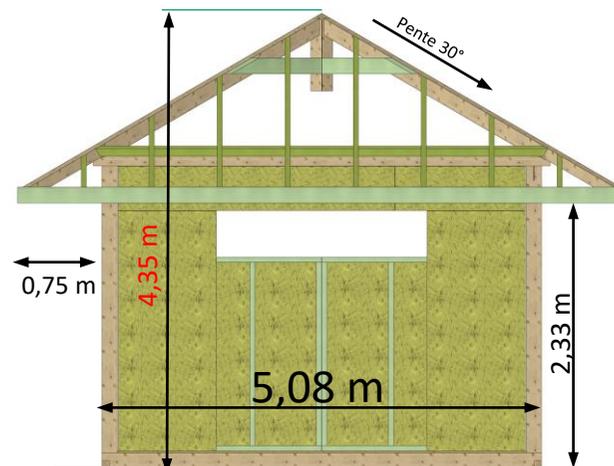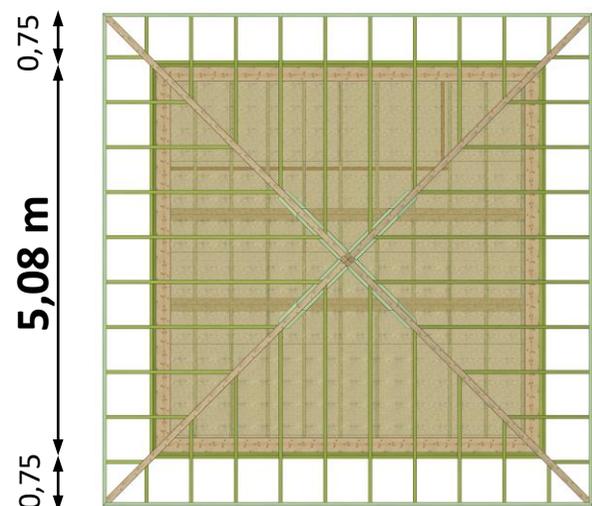

### DESCRIPTIF:

Structure de Bungalow en kit de 25 m<sup>2</sup>.

Bois en Pin de Polynésie traité en autoclave, fixations incluses.  
Tous les bois sont taillés, percés, aucun usinage à prévoir.  
Les murs et le plancher sont déjà assemblés en module.

Livraison possible dans les îles, plan de montage inclus.

**BWG 25 m<sup>2</sup> EN KIT**  
**5,08 x 5,08 m**

