
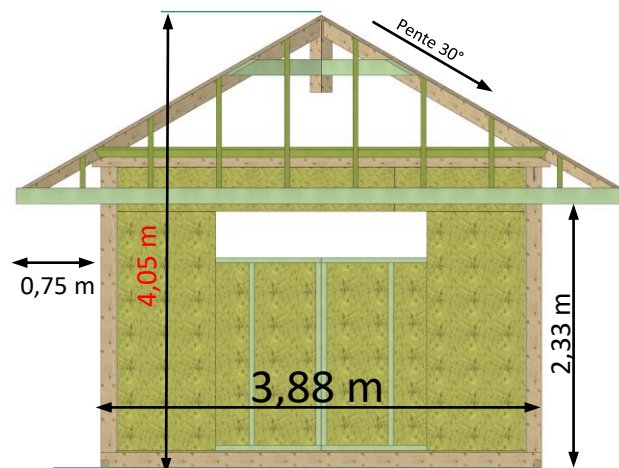


- Plancher et murs déjà assemblés.
- Fixations incluses


Matériaux de couverture et revêtements sur demande:
- Johanne au 87 20 13 44

SECTIONS :

- Poteau contrecollé: 14 x 14 cm
- Sablière, Arêtiers: 8,5 x 13,5 cm
- Chevrons et montant: 4,5 x 9 cm

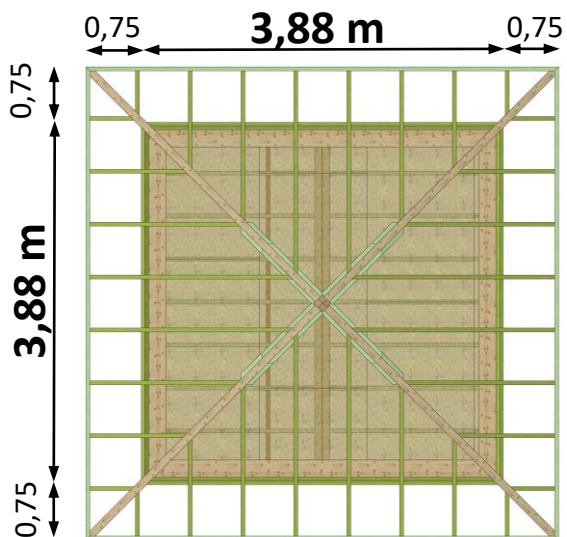


OPTIONS



SALLE DE BAIN

Cloison et plafond pour salle de bain.
Idem murs extérieurs.
Déjà assemblées, prêt à poser.



CONTOUR DECK

Structure pour deck de 90 cm de large.
Module de 388 cm et module d'angle.
Possibilité de commander le deck en bois exotique ou pin de Polynésie.



Auvent et deck

- Structure complémentaire pour deck de 110 cm
- Auvent ou pergola raccordé à la planche de rive du bungalow.

DESCRIPTIF:

Structure de Bungalow en kit de 15 m².

Bois en Pin de Polynésie traité en autoclave, fixations incluses.

Tous les bois sont taillés, percés, aucun usinage à prévoir.

Les murs et le plancher sont déjà assemblés en module.

Livraison possible dans les îles, plan de montage inclus.

BWG 15 m² EN KIT
3,88 x 3,88 m

