

## GAMME DE KIT FARE POTE'E

### DESCRIPTIF:

Fare pote'e en kit à usage domestique en bois Pin de Polynésie traité et saturé.

Tous les bois sont taillés, percés, aucun usinage à prévoir.

Platines de pied de poteau, boulonnerie, et visserie sont fournies.

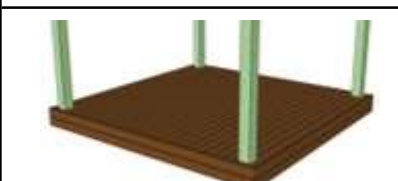
Plan de montage inclus.

### SECTIONS :

- Poteaux en lamellé-collé 13 x 13 cm
- Sablières, arêtiers en contrecollé 8,5 x 13,5 cm
- Chevrons massifs 4,5 x 9 cm

### Recommandations supplémentaires:

-Support du kit à réaliser avant montage non compris (dalle en béton , plots béton, ....)

		Fare Pote'e 3x3	Fare Pote'e 4x4
	<b>Base</b> Bois pin de Polynésie Platines Visserie Boulonnerie	339 900 FCFP	399 900 FCFP
	<b>Plancher</b>		
	<b>Solivage</b> Solives en 2"x6" Boulonnerie Visserie	119 900 FCFP	149 900 FCFP
	<b>Tasseur sur béton</b> Tasseur en 2"x4" Chevilles de fixation	39 900 FCFP	69 900 FCFP
	<b>Deck cumaru</b> +Vis inox à deck	137 900 FCFP	250 900 FCFP
	<b>Deck pin de Polynésie</b> + Vis inox à deck	94 900 FCFP	161 900 FCFP
	<b>Rive une hauteur</b> + vis inox à deck	20 900 FCFP	24 900 FCFP
	<b>Rive deux hauteurs</b> + vis inox à deck	41 900 FCFP	48 900 FCFP

Tarifs au 27/01/2023 non contractuels susceptibles d'être modifiés

## GAMME DE KIT FARE POTE'E

### DESCRIPTIF:

Fare pote'e en kit à usage domestique en bois Pin de Polynésie traité et saturé.

Tous les bois sont taillés, percés, aucun usinage à prévoir.

Platines de pied de poteau, boulonnerie, et visserie sont fournies.

Plan de montage inclus.

### SECTIONS :

- Poteaux en lamellé-collé 13 x 13 cm
- Sablières, arêtiers en contrecollé 8,5 x 13,5 cm
- Chevrons massifs 4,5 x 9 cm

### Recommandations supplémentaires:

- Support du kit à réaliser avant montage non compris (dalle en béton , plots béton, ....)

		Fare Pote'e 3x3	Fare Pote'e 4x4
	<b>Couverture</b>  Bardeaux	En cours d'étude	
	Bandeaux en 2"x6" + Vis de fixation	39 900 FCFP	49 900 FCFP
	Bandeaux en 2"x8" + Vis de fixation	49 900 FCFP	59 900 FCFP
	<b>Liteaux en 2"x2"</b> pour toiture en bardeaux + Vis de fixation	59 900 FCFP	94 900 FCFP
	<b>Liteaux en 2"x3"</b> pour toiture en tôle + Vis de fixation	29 900 FCFP	39 900 FCFP
	<b>Plafond</b>  <b>Lambris</b> sapin du nord 12 x 135 mm, traitement incolore + Fixations	124 900 FCFP	199 900 FCFP
	<b>OSB</b> Panneaux OSB 3 Anti- termite de 11.1mm + Vis de fixation	79 900 FCFP	104 900 FCFP