

DESCRIPTIF:



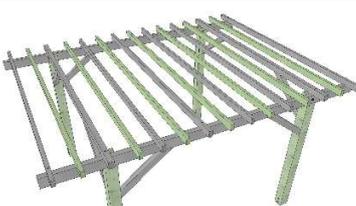
Pergola en kit à usage domestique en bois Pin de Polynésie traité et saturé.
Tous les bois sont taillés, percés, aucun usinage à prévoir.
Platines de pied de poteau, boulonnerie, et visserie sont fournies.
Plan de montage inclus.

SECTIONS :

- Poteaux en lamellé-collé 13 x 13 cm
- Porteuses en contrecollé 8,5 x 13,5 cm
- Traverses structurelles en contrecollé 8,5 x 8,5 cm
- Traverses simples en massif 4,5 x 9 cm
- Contreventements en contrecollé 8,5 x 8,5 cm

Recommandations supplémentaires:

-Support du kit à réaliser avant montage non compris (dalle en béton , plots béton,)

		Pergola 3x3	Pergola 3x4	Pergola 4x3	Pergola 4x4
	Base Bois pin de Polynésie Platines Visserie Boulonnerie	239 900 FCFP	254 900 FCFP	254 900 FCFP	274 900 FCFP
	Solivage Solives en 2"x6" Boulonnerie Visserie	119 900 FCFP	149 900 FCFP	124 900 FCFP	149 900 FCFP
	Tasseur sur béton Tasseur en 2"x4" Chevilles de fixation	49 900 FCFP	54 900 FCFP	54 900 FCFP	64 900 FCFP
	Deck cumaru +Vis inox à deck	137 900 FCFP	184 900 FCFP	191 900 FCFP	250 900 FCFP
	Deck pin de Polynésie + Vis inox à deck	96 900 FCFP	128 900 FCFP	122 900 FCFP	161 900 FCFP
	Rive une hauteur (cumaru) + vis inox à deck	20 900 FCFP	22 900 FCFP	22 900 FCFP	22 900 FCFP
	Rive deux hauteurs (cumaru) + vis inox à deck	41 900 FCFP	43 900 FCFP	43 900 FCFP	48 900 FCFP
	Traverses Double traverses Traverses en 2"x4" + vis inox 8x160	49 900 FCFP	54 900 FCFP	59 900 FCFP	74 900 FCFP
	Toile Toile micro perforée	88 900 FCFP	107 900 FCFP	107 900 FCFP	113 900 FCFP